


Dławnica kablowa z pojedynczym dociskiem typ HCG1

Dane techniczne

Oznakowanie według 2014/34/EU	II 2 GD Ex db IIC Gb II 2 GD Ex eb IIC Gb II 2 GD Ex tb IIIC Db
Certyfikat ATEX	DNV 22 ATEX 53555X
Certyfikat IECEx	IECEx DNV 22.0086X
Oznakowanie według IECEx	Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Rodzaj ochrony	Ex d, Ex e, Ex t
Dopuszczalna temperatura otoczenia	od -55°C do +160°C
Typ kabla	Niezbrojony
Stopień ochrony według EN 60529	IP66 / IP68 (1.5 m, 2 h)
Materiał	Mosiądz niklowany, stal nierdzewna 316L, mosiądz, niklowanie bezprądowe




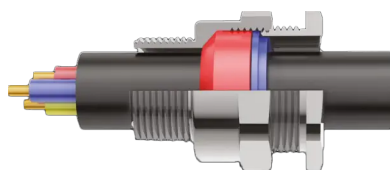

Gwint metryczny "C"	Gwint metryczny "E"	Średnica kabla "A"		Nr produktu
		Min	Max	
M20	15	6.2	11.6	HCG1 N*1M20S
M20	15	6.5	13.9	HCG1 N*1M20
M25	15	11.2	20.0	HCG1 N*2M25S
M32	15	17.1	26.0	HCG1 N*3M32
M40	15	23.6	31.6	HCG1 N*4M40
M50	15	31.1	37.5	HCG1 N*5M50S
M50	15	35.7	43.1	HCG1 N*5M50
M63	15	41.6	48.7	HCG1 N*6M63S
M63	15	47.3	55.2	HCG1 N*6M63
M75	15	54.1	61.2	HCG1 N*7M75S
M75	15	61.2	67.2	HCG1 N*7M75
M90	20	66.7	79.2	HCG1 N*9M90

Gwint NPT "C"	Gwint NPT "E"	Średnica kabla "A"		Nr produktu
		Min	Max	
1/2"	20	6.2	11.6	HCG1 N*1N20S
1/2"	20	6.5	13.9	HCG1 N*1N20
3/4"	21	11.2	20.0	HCG1 N*2N25S
1"	26	17.1	26.0	HCG1 N*3N32
1.1/4"	26	23.6	31.6	HCG1 N*4N40
1.1/2"	26	31.1	37.5	HCG1 N*5N50S
2"	27	35.7	43.1	HCG1 N*5N50
2"	27	41.6	48.7	HCG1 N*6N63S
2.1/2"	40	47.3	55.2	HCG1 N*6N63
2.1/2"	40	54.1	61.2	HCG1 N*7N75S
---	---	61.2	67.2	HCG1 N*7N75
3"	42	66.7	79.2	HCG1 N*9N90

* - Materiał - zgodnie z kodyfikacją poniżej

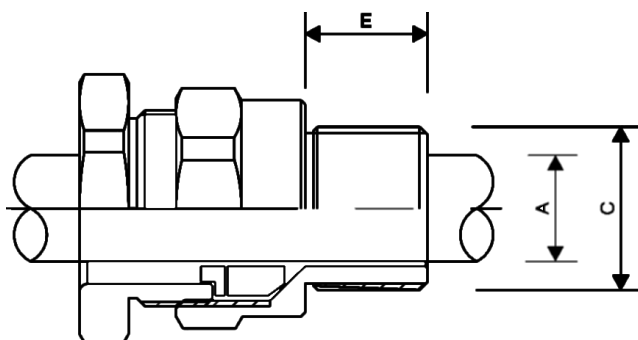

Kodyfikacja

HCG	1	N	1M	20S
-----	---	---	----	-----

Kod	Typ
HCG	1 - dla kabli niezbrojonych

Materiał
N - Mosiądz niklowany
S - SS316L
B - Mosiądz
E - Niklowany bezprądowo

Kod gwintu (metryczny)	Kod gwintu (NPT)	Opcjonalny kod gwintu (NPT)	Rozmiar dławika
1M - M20	1N - 1/2"	2N - 3/4"	20XS
1M - M20	1N - 1/2"	2N - 3/4"	20S
1M - M20	1N - 1/2"	2N - 3/4"	20
2M - M25	2N - 3/4"	3N - 1"	25
3M - M32	3N - 1"	4N - 1.1/4"	32
4M - M40	4N - 1.1/4"	5N - 1.1/2"	40
5M - M50	5N - 1.1/2"	6N - 2"	50S
5M - M50	5N - 2"	6N - 2.1/2"	50
6M - M63	6N - 2"	7N - 2.1/2"	63S
6M - M63	6N - 2.1/2"	7N - 3"	63
7M - M75	7N - 2.1/2"	8N - 3"	75S
7M - M75	8N - 3"	9N - 3.1/2"	75
9M - M90	9N - 3.1/2"		90