


Dławnica kablowa z podwójnym dociskiem typ HCG2

Dane techniczne

Oznakowanie według 2014/34/EU	Ex II 2 GD Ex db IIC Gb Ex II 2 GD Ex eb IIC Gb Ex II 2 GD Ex tb IIIC Db
Certyfikat ATEX	DNV 22 ATEX 53555X
Certyfikat IECEx	IECEx DNV 22.0086X
Oznakowanie według IECEx	Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Rodzaj ochrony	Ex d, Ex e, Ex t
Dopuszczalna temperatura otoczenia	od -55°C do +160°C
Typ kabla	Zbrojony
Stopień ochrony według EN 60529	IP66 / IP68 (1.5 m, 2 h)
Materiał	Mosiądz niklowany, stal nierdzewna 316L, mosiądz, niklowanie bezprądowe




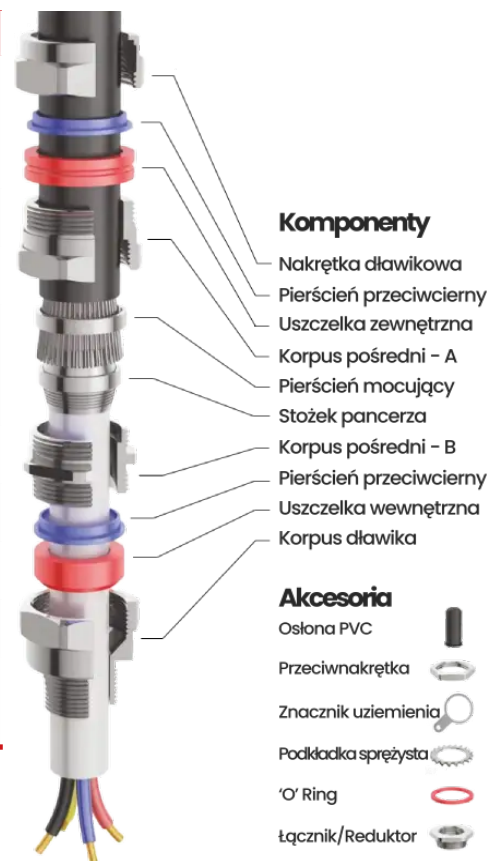

Gwint metryczny "C"	Gwint metryczny "E"	Średnica kabla "A"		Średnica kabla "B"		Nr produktu
		Min	Max	Min	Max	
M20	15	3.2	8.5	6.2	13.1	HCG2 N*1M20XS
M20	15	6.2	11.6	9.6	15.5	HCG2 N*1M20S
M20	15	8.0	13.9	12.5	20.9	HCG2 N*1M20
M25	15	11.2	19.6	14.0	21.5	HCG2 N*2M25S
M25	15	11.2	19.6	18.3	25.6	HCG2 N*2M25
M32	15	17.1	26.0	23.7	33.4	HCG2 N*3M32
M40	15	22.1	31.6	28.0	39.5	HCG2 N*4M40
M50	15	29.5	37.5	35.2	46.0	HCG2 N*5M50S
M50	15	35.6	43.1	40.5	52.4	HCG2 N*5M50
M63	15	40.1	48.7	45.6	58.5	HCG2 N*6M63S
M63	15	47.2	55.2	54.6	64.5	HCG2 N*6M63
M75	15	52.8	61.9	59.0	70.4	HCG2 N*7M75S
M75	15	59.1	67.2	66.7	76.3	HCG2 N*7M75
M90	24	66.6	79.2	76.2	87.2	HCG2 N*9M90

Gwint NPT "C"	Gwint NPT "E"	Średnica kabla "A"		Średnica kabla "B"		Nr produktu
		Min	Max	Min	Max	
3/8"	20	3.2	8.5	6.2	13.1	HCG2 N*1N20XS
1/2"	20	6.2	11.6	9.6	15.5	HCG2 N*1N20S
1/2"	20	8.0	13.9	12.5	20.9	HCG2 N*1N20
3/4"	21	11.2	19.6	14.0	21.5	HCG2 N*2N25S
3/4"	21	11.2	19.6	18.3	25.6	HCG2 N*2N25
1"	26	17.1	26.0	23.7	33.4	HCG2 N*3N32
1.1/4"	26	22.1	31.6	28.0	39.5	HCG2 N*4N40
1.1/2"	26	29.5	37.5	35.2	46.0	HCG2 N*5N50S
2"	27	35.6	43.1	40.5	52.4	HCG2 N*5N50
2"	27	40.1	48.7	45.6	58.5	HCG2 N*6N63S
2.1/2"	40	47.2	55.2	54.6	64.5	HCG2 N*6N63
2.1/2"	40	52.8	61.9	59.0	70.4	HCG2 N*7N75S
3"	42	59.1	67.2	66.7	76.3	HCG2 N*7N75
3.1/2"	44	66.6	79.2	76.2	87.2	HCG2 N*9N90

* - Materiał - zgodnie z kodyfikacją rozpisaną po prawej

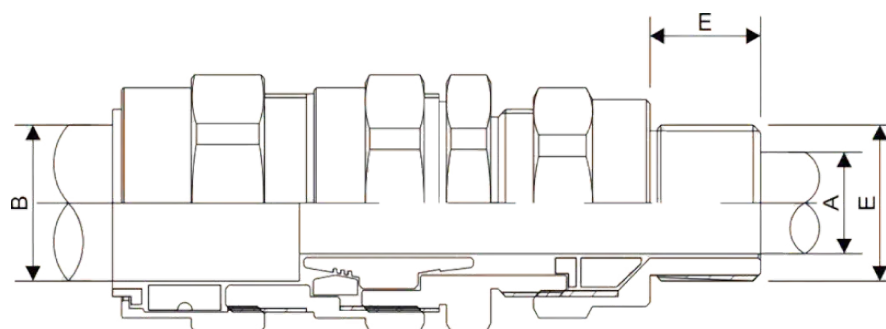

Kodyfikacja

