



ERISTE-GW ExN LED

STREFA | ZONE 2 & 22



Ex II 3G Ex ec mc IIC T6 Gc
Ex II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc

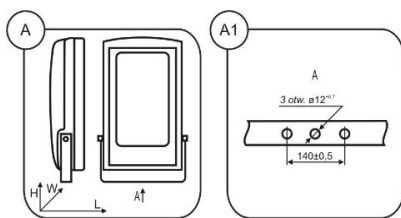

OPRAWY PRZECIWIYBUCHOWE

Przeciwybuchowa oprawa oświetleniowa LED z certyfikatem ATEX przeznaczona do pracy w strefie gazowej 2 zagrożenia wybuchem gazów, par oraz mgieł cieczy palnych z powietrzem a także w strefie pyłowej 22 zagrożenia wybuchem mieszanin pyłów i włókien palnych

Korpus:

Wykonany z odlewu aluminium, malowany proszkowo

Klosz:

Płyta z poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV.

Zastosowanie:

Do obiektów w przemyśle naftowym, gazowym, chemicznym, drzewnym i w innych gałęziach przemysłu w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Wyposażenie elektryczne:

Diody LED, temperatura barwowa 4000 K (standard)

Wykonania:

- 1 - kąt rozsyłu światłości pionowo/poziomo 45°/45°
- 2 - kąt rozsyłu światłości pionowo/poziomo 25°/25°

Akcesoria:

Oprawa wyposażona jest w wspornik nastawny do montażu bezpośredniego do ścian lub sufitu.

	W	lm	lm/W	Temperatura otoczenia	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Masa (kg)
ERISTE-GW ExN-24L-1	20	2450	123	-40°C < ta < +40°C	460	365	95	9,1
ERISTE-GW ExN-24L-2	20	2400	120	-40°C < ta < +40°C	460	365	95	9,1
ERISTE-GW ExN-48L-1	40	4880	122	-40°C < ta < +40°C	460	365	95	9,1
ERISTE-GW ExN-48L-2	40	4800	120	-40°C < ta < +40°C	460	365	95	9,1
ERISTE-GW ExN-73L-1	60	7320	122	-40°C < ta < +40°C	460	365	95	9,1
ERISTE-GW ExN-72L-2	60	7200	120	-40°C < ta < +40°C	460	365	95	9,1
ERISTE-GW ExN-97L-1	80	9750	122	-40°C < ta < +40°C	460	365	95	9,2
ERISTE-GW ExN-96L-2	80	9600	120	-40°C < ta < +40°C	460	365	95	9,2
ERISTE-GW ExN-122L-1	100	12200	122	-40°C < ta < +40°C	460	365	95	9,2
ERISTE-GW ExN-120L-2	100	12000	120	-40°C < ta < +40°C	460	365	95	9,2

ATEX

CE

LED

IP66

230 V
0/50 Hz